


Flange filettate Threaded flanges 150-300 lb/sq. in.

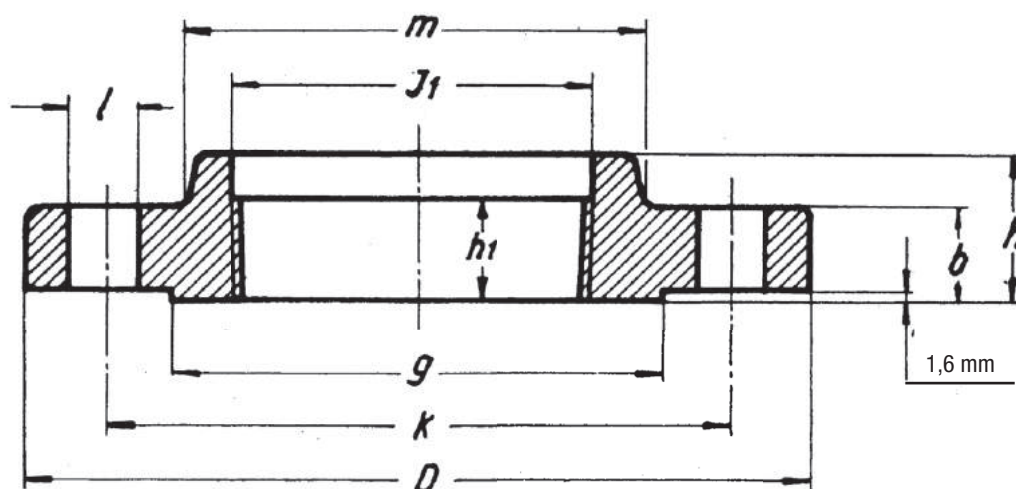

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	m	h ₁	J ₁	h	k	FORI HOLES	l	Kg.
---	---	---	---	---	----------------	----------------	---	---	------------	---	-----

SERIE 150 lbs

1/2"	88,9	11,1	35,0	30,2	15,9	23,6	15,9	60,3	4	15,9	0,4
3/4"	98,4	12,7	42,9	38,1	15,9	29,0	15,9	69,8	4	15,9	0,7
1"	107,9	14,3	50,8	49,2	17,5	35,8	17,5	79,4	4	15,9	0,9
1 1/4"	117,5	15,9	63,5	58,8	20,6	44,5	20,6	88,9	4	15,9	1,2
1 1/2"	127,0	17,5	73,0	65,1	22,2	50,6	22,2	98,4	4	15,9	1,5
2"	152,4	19,0	92,0	77,8	25,4	63,5	25,4	120,6	4	19,0	2,3
2 1/2"	177,8	22,2	104,7	90,5	28,6	76,2	28,6	139,7	4	19,0	3,7
3"	190,5	23,8	127,0	107,9	30,2	92,2	30,2	152,4	4	19,0	4,2

SERIE 300 lbs

1/2"	95,2	14,3	35,0	38,1	15,9	23,6	22,2	66,7	4	15,9	0,7
3/4"	117,5	15,9	42,9	47,6	15,9	29,0	25,4	82,5	4	19,0	1,2
1"	123,8	17,5	50,8	54,0	17,5	35,8	27,0	88,9	4	19,0	1,4
1 1/4"	133,3	19,0	63,5	63,5	20,6	44,5	27,0	98,4	4	19,0	1,9
1 1/2"	155,6	20,6	73,0	69,8	22,2	50,6	30,2	114,3	4	22,2	2,8
2"	165,1	22,2	92,0	84,1	28,6	63,5	33,3	127,0	8	19,0	3,3
2 1/2"	190,5	25,4	104,7	100,0	31,7	76,2	38,1	149,2	8	22,2	4,6
3"	209,5	28,6	127,0	117,5	31,7	92,2	42,9	168,3	8	22,2	6,3

Lo spessore di una flangia classe 150 o 300 dalla quale è stato rimosso il risalto non deve essere inferiore alla dimensione "b" meno 1.6 mm.

The thickness of a Class 150 or 300 flange from which the raised face has been removed shall be no less than the "b" minus 1.6 mm.